





proLED1 / Hi-Max 25M.



TRIDONIC OSRAM LIFUD®

Tridonic/Osram/Lifud Driver

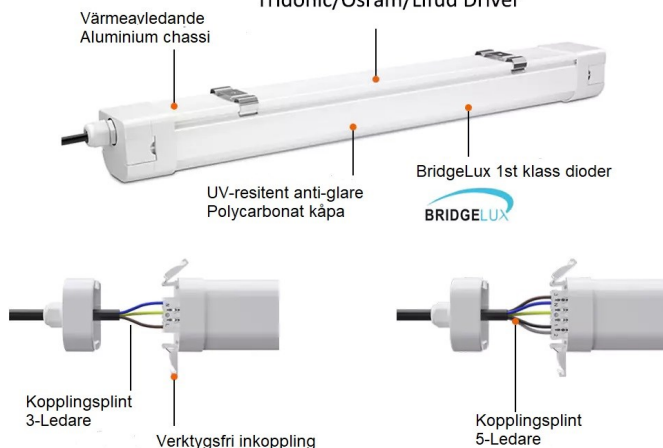

Optimal kvalitets armatur för de flesta installationer med en mängd olika funktioner utifrån behov. Hi-Max 25 finns med 5 olika funktioner. Nedan funktioner 2-5 finns i armaturer på 40W & 60W.

- 1/ Standard med on-off.
- 2/ Effekt justering i olika steg för ytterligare energivinst
- 3/ Möjlighet att byta Ljuskfärg i 3-steg / 3-4 & 5000K.
- 4/ Sensor för lystid, standby tid & standby dimmer.
- 5/ Nödljusfunktion 3 timmar.

Specifikationer:

Dioder:	BridgeLux	
Drivdon:	TRIDONIC	
Effekt:	40 & 60 Watt	/ Best.vara: 20 Watt
Ljusflöde:	2800—8400 Lumen	
Ljuskfärg:	4000K & 5000K	/ Best.vara: 3000K
Ljuskvinkel:	120 grader	
Ra index:	> 80	
Drivspänning:	100—270 VAC / 50-65 Hz	
Arbetstemperatur:	- 30 - + 50 grader	
Storlek:	20W: L659*B74*H64mm. 40W:L1221*B74*H64mm 60W: L1502*B74*H64mm	
Materiel:	Aluminium / UV resistent Polycarbonat	
Länkbar:	Ja	
Skyddsklass:	IP 65	
Vandalklass:	IK 08	
Energiklass:	A++	
Garanti:	5 år	

