



LED Marin-Sökarljus PMSLQ- 300 Watt

Spec:

Kapslingsklass: IP66 Effekt: 300W

Bestrålningsavstånd: $\geq 2500\text{M}$ (1LUX)

Spridningsvinkel: $2,5^\circ$

Glidringar ger kontinuerlig 360° horisontell rotation utan stopppunkter

Automatisk återgång till utgångsläge

Automatisk skanning med användarprogrammerbarhet



Avancerad proportionell hastighetskontroll

Godkänd för temperaturer ner till -35°C och upp till $+55^\circ\text{C}$

Material: aluminium av marin kvalitet och rostfritt stål med saltbeständig pulverlackering

Lägre strömförbrukning: LED - ca:75 mindre ström än halogenlampor

Längre livslängd: LED-minskar kostnad lampbyten ökar tillförlitligheten

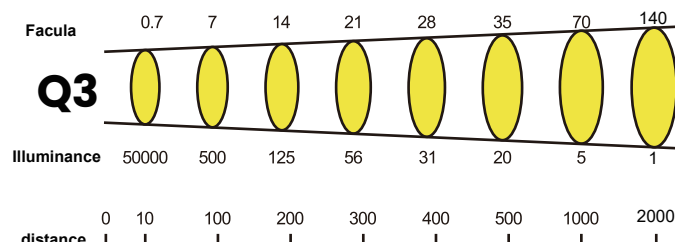



Tekn.spec

Ljuskälla:	LED
Effekt:	300 Watt
Färgtemperatur:	6000K
Ingångsspänning:	100-270 VAC / 50-60 Hz
Arbetstemp:	-35 - +50 gr.
IP-klass:	IP 66
Garanti:	3 år
Ljusvinkel:	2,5 grader
Strålavstånd:	>2000m / 1 Lux
Material hölje:	1070 ren Aluminium, saltbeständig, Vit pulverlack
Vikt:	40 Kg

Molnplattform (valfritt)

Justerbar hastighet:	Horisontell 0,1 ~ 9 gr/S Vertikal 0,1 ~ 6 gr/S
Justerbar vinkel:	Horisontell 0-180 gr eller 0-360 gr Vertikal +30 gr - -30gr / Anpassningsbar
Förinställd position:	200 st
Upprepad positions nogran nhet:	+/- 0,2 gr
Kommunikations Protokoll:	Pelco-D , Pelco-P / Tillval
Kommunikation Baud Bate:	2400 / 4800 / 9600 / 19220 bps tillval
Kommunikations Gränssnitt:	RS 485 / RS 482

Spec/mått

